


PRODUCT FACTS

IRT-030

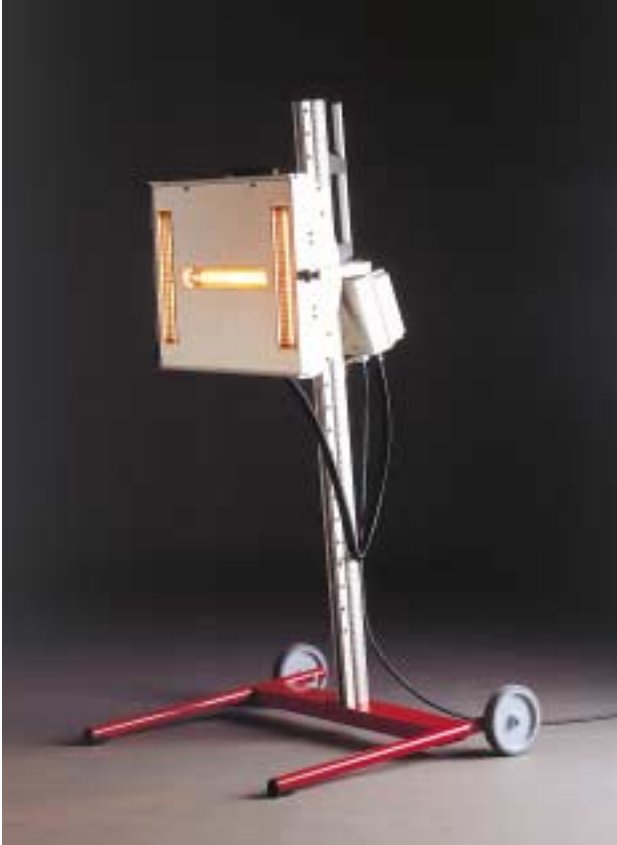

Field of application

IRT-030 is a professional tool for all types of paint shops. It is best suited for small repairs mainly with primers on vertical surfaces.

Characteristics

IRT's distinctive quality is its very high drying capacity, i.e. large and evenly dried areas in a short time. The drier has a very high product quality and is easy to use in the body-shop.

IRT-030

HOJA DE INFORMACIÓN

Aplicaciones

IRT-030 es una herramienta rápida y económica para todos los tipos de talleres de pintura. Es apropiado para reparaciones pequeñas en superficies verticales.

Características

Lo que caracteriza a los secadores IRT es su alta capacidad de secado, es decir el secado uniforme de grandes superficies en corto tiempo. El secador tiene una calidad muy elevada y es muy fácil de usar en el taller.

IRT-030

PRODUKTFAKTABLAD

Användningsområde

IRT-030 är ett snabbt och ekonomiskt hjälpmedel för alla typer av lackverkstäder. Den lämpar sig bäst för mindre reparationer med huvudsakligen grundmaterial på vertikala ytor.

Kännetecken

Utmärkande för IRT's torkar är en mycket hög torkkapacitet, dvs stora och jämnt torkade ytor på kort tid. Lacktorkarna har en hög produktkvalitet och är lätta att använda i verkstaden.



*Sanding after curing
a) with IRT-System b) other kind of drying*

*Lijado después del secado
a) con IRT b) con otro método de secado*

*Slipning efter torkning
a) med IRT-System b) efter annan torkning*

IRT-System is the trademark for a complete drying programme developed by Hedson Technologies AB.

It comprises everything from hand tools to large industrial installations.

The company operates throughout the world and within several different product areas.

Ever since it was founded over 30 years ago, Hedson Technologies AB has been a pioneer and leader within the IRT-area. Our quality and environmental systems are certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.

Technical description

IRT-030 is equipped with one compact cassette. The cassette is composed of three IRT short wave lamps and a cooling ventilation. The lamps are fixed in reflector bodies which are coated with gold for best heat distribution.

Voltage

230 V, 1 Ph, 13 A, 3 kW
230 V, 3 Ph, 8 A, 3 kW
400 V, 3 Ph, 4 A, 3 kW

Power: 3 kW, full power
Timer: From 0 - 15 minutes
Max. height
from the floor: 1,54 m

Energy use

Energy use for 5 minutes use is only 0,25 kWh.

Packaging

IRT-030 heater is packed in two cardboard boxes

1. Foot / 2 wheels / stand
125 x 75 x 20 mm
Weight: 14 kg. Volume: 0,188 m³
2. Cassette
280 x 540 x 700 mm
Weight: 7 kg. Volume: 0,106 m³

The manufacturer reserves the right to change product design and specifications without prior notice.

Hedson Technologies AB and IRT-System are registered trademarks.
© HEDSON TECHNOLOGIES AB, 2000

Descripción técnica

El IRT-030 está equipado con un casete compacto. En el casete hay tres lámparas IRT de onda corta y un ventilador para la refrigeración. Las lámparas están montadas en cuerpos de reflectores recubiertos con oro para obtener la mejor transferencia de calor.

Voltaje

230 V, 1 Ph, 13 A, 3 kW
230 V, 3 Ph, 8 A, 3 kW
400 V, 3 Ph, 4 A, 3 kW

Potencia: 3 kW intensidad llena
Reloj: De 0 - 15 minutos
Altura máxima
del suelo: 1,54 m

Consumo de energía

El consumo de energía por 5 minutos es de solamente 0,25 kWh.

Embalaje

El IRT-030 está embalado en dos cajas onduladas.

1. Base / 2 ruedas / Soporte
125 x 75 x 20 mm
Peso: 14 kg. Volumen: 0,188 m³
2. Casete
280 x 540 x 700 mm
Peso: 7 kg. Volumen: 0,106 m³

Nos reservamos el derecho a mejorar y cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.

Hedson Technologies AB e IRT-System son marcas registradas.
© HEDSON TECHNOLOGIES AB, 2000

Teknisk beskrivning

IRT-030 är utrustad med en kompakt kassett. I kassetten finns tre IRT-lampor av kortvågstyp och en fläkt för kylningen. Lamporna är monterade i reflektorkroppar som är belagda med guld för bästa värmeöverföring.

Spänningar

230 V, 1 Ph, 13 A, 3 kW
230 V, 3 Ph, 8 A, 3 kW
400 V, 3 Ph, 4 A, 3 kW

Effekt: 3 kW, full effekt
Tidur: Från 0 - 15 min
Maxhöjd
från golvet: 1,54 m

Energibehov

Vid en användning i tex 5 min är energiförbrukningen endast 0,25 kWh.


Förpackningar

IRT-030 levereras packad i två wellpappkartonger.

1. Fot / 2 hjul / stativ
125 x 75 x 20 mm
Vikt: 14 kg. Volym: 0,188 m³
2. Kasset
280 x 540 x 700 mm
Vikt: 7 kg. Volym: 0,106 m³

Vi förbehåller oss rätten att göra löpande ändringar och förbättringar på våra produkter.

Hedson Technologies AB och IRT-System är registrerade varumärken.
© HEDSON TECHNOLOGIES AB, 2000

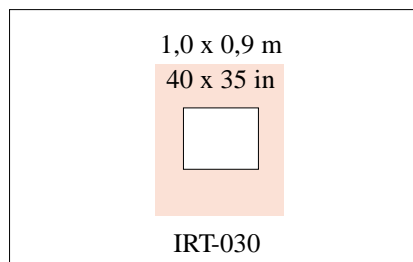

Putty / Masilla / Spackel	3 - 4 mins.
Filler / Filler / Fyller	4 - 7 mins.
Primer / Imprimación / Primer	6 - 9 mins.
Base-coat / Pintura base / Baslack	5 - 9 mins.
Top-coat / Pintura acabado / Topplack	7 - 11 mins.
Clearcoat / Laca / Klarlack	6 - 11 mins.



HEDSON TECHNOLOGIES AB
Tel. +46 521-28 10 00
Fax +46 521-669 09
www.hedson.se